

EASY

MATERIALE:

- acciaio

IL PREZZO COMPRENDE:

- staffe a parete:
- cromo per cromo e colore
- bianche per bianco
- valvola di sfianto
- tappo cieco

FINITURE

- bianco RAL 9010
- gamma colori Scirocco H, pag. 4
- cromo

VERSIONE ELETTRICA

- fornito con resistenza elettrica standard senza termostato ambiente. Spina Schuko

VERSIONE MISTA

- kit di trasformazione pag. 126

MONTAGGIO A BANDIERA

- non previsto

NOTE TECNICHE

- valvole e detentori pag. 132
- attacchi e valvole di sfianto: 1/2" G
- pressione massima d'esercizio: 6 bar
- disponibile per impianti monotubo

MATERIAL:

- steel

THE PRICE INCLUDES:

- wall brackets:
- chromium plated for chromium plated and coloured models
- white for white model
- exhaust valve
- blind cap

FINISH

- white RAL 9010
- colour chart Scirocco H, pg. 4
- chrome

ELECTRIC VERSION

- supplied with standard electric heating element without room thermostat. Schuko plug

DUAL ENERGY VERSION

- conversion kit pg. 126

SIDE WALL INSTALLATION

- not envisaged

TECHNICAL NOTES

- valves and holders pg. 132
- connections and exhaust valves: 1/2" G
- maximum working pressure: 6 bar
- available for single tube installation

MATÉRIAU:

- acier

LE PRIX COMPREND:

- supports muraux:
- chromes pour modèles chromés et colorés
- blancs pour modèles blancs
- soupape de décompression
- bouchon borgne

FINITIONS

- blanc RAL 9010
- gamme couleurs Scirocco H, page 4
- chrome

VERSION ÉLECTRIQUE

- disponible, page 129

VERSION MIXTE

- kit de transformation page 128

MONTAGE AVEC PAROI LATÉRAL

- prévu

NOTES TECHNIQUES

- robinets page 132
- raccords et soupapes de décompression: 1/2" G
- pression maximale de service: 6 bars
- disponible pour installations monotube

MATERIAL:

- acero

EL PRECIO COMPRENDE:

- soportes de pared:
- cromados para cromo y color
- blancos para blanco
- purgador
- tapón ciego

ACABADOS

- blanco RAL 9010
- gama de colores Scirocco H, pag. 4
- cromo

VERSIÓN ELÉCTRICA

- se suministra con resistencia eléctrica estándar sin termostato ambiente. Enchufe tipo Schuko

VERSIÓN MIXTA


- kit de transformación pag. 126

MONTAJE CON PARED LATERAL

- no previsto

NOTAS TÉCNICAS

- válvulas y llaves de cierre pag. 132
- conexiones y purgadores: 1/2" G
- presión máxima de trabajo: 6 bares
- disponible para instalaciones monotubo

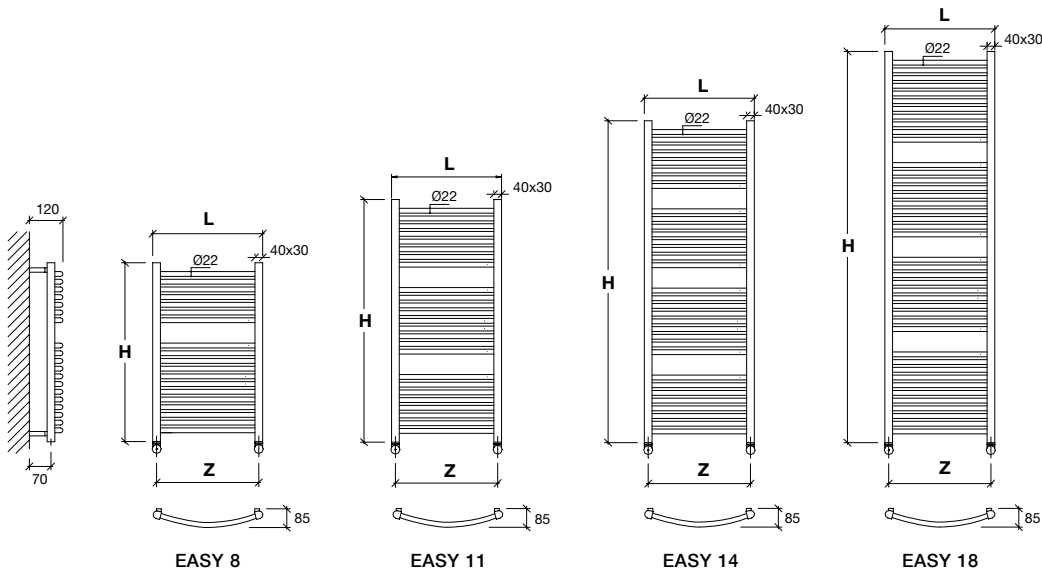

RESE TERMICHE
THERMAL OUTPUT

UNI EN 442 (ΔT 50 K)

IDRAULICO
HYDRAULIC

ELETTRICO
ELECTRIC

ART.	DIMENSIONI Dimensions mm.			RESA Output	CAPACITÀ Capacity	PESO Weight	RESISTENZA Resistance	RAL 9010 BIANCO WHITE			RAL 9010 BIANCO WHITE		
	L	H	Z					W	Lt	kg	Watt	€	€
EASY 8x45	450	760	415	438	3,3	8,8	300	■	■	■	■	■	■
EASY 8x50	500	760	465	502	3,5	9,9	300	■	■	■	■	■	■
EASY 11x45	450	1170	415	577	4,4	11,6	300	■	■	■	■	■	■
EASY 11x50	500	1170	465	629	4,8	13,2	300	■	■	■	■	■	■
EASY 11x60	600	1170	565	735	5,4	14,3	600	■	■	■	■	■	■
EASY 14x45	450	1410	415	739	5,7	14,7	600	■	■	■	■	■	■
EASY 14x50	500	1410	465	806	6,1	16,7	600	■	■	■	■	■	■
EASY 14x60	600	1410	565	941	7,1	17,7	600	■	■	■	■	■	■
EASY 18x45	450	1800	415	975	9,7	19,1	600	■	■	■	■	■	■
EASY 18x50	500	1800	465	1073	10,0	20,3	600	■	■	■	■	■	■
EASY 18x60	600	1800	565	1275	10,8	22,6	600	■	■	■	■	■	■



Easy