

RAMADA

MATERIALE:

- acciaio

IL PREZZO COMPRENDE:

- staffe a parete:
 - cromo per cromo e colore
 - bianche per bianco
- valvola di sfianto
- tappo cieco

FINITURE

- bianco RAL 9010
- gamma colori Scirocco H, pag. 4

VERSIONE ELETTRICA

- fornito con resistenza elettrica standard senza termostato ambiente. Spina Schuko

VERSIONE MISTA

- kit di trasformazione pag. 126

MONTAGGIO A BANDIERA

- non previsto

NOTE TECNICHE

- valvole e detentori pag. 132
- attacchi e valvole di sfianto: 1/2" G
- pressione massima d'esercizio: 6 bar
- disponibile per impianti monotubo

MATERIAL:

- steel

THE PRICE INCLUDES:

- wall brackets:
 - chromium plated for chromium plated and coloured models
 - white for white model
- exhaust valve
- blind cap

FINISH

- white RAL 9010
- colour chart Scirocco H, pg. 4

ELECTRIC VERSION

- supplied with standard electric heating element without room thermostat. Schuko plug

DUAL ENERGY VERSION

- conversion kit pg. 126

SIDE WALL INSTALLATION

- not envisaged

TECHNICAL NOTES

- valves and holders pg. 132
- connections and exhaust valves: 1/2" G
- maximum working pressure: 6 bar
- available for single tube installation

MATÉRIAU:

- acier

LE PRIX COMPREND:

- supports muraux:
 - chromes pour modèles chromés et couleurs
 - blancs pour modèles blancs
- soupape de décompression
- bouchon borgne

FINITIONS

- blanc RAL 9010
- gamme couleurs Scirocco H, page 4

VERSION ÉLECTRIQUE

- disponible, page 129

VERSION MIXTE

- kit de transformation page 128

MONTAGE AVEC PAROI LATÉRAL

- non prévu

NOTES TECHNIQUES

- robinets page 132
- raccords et soupapes de décompression: 1/2" G
- pression maximale de service: 6 bars
- disponible pour installations monotube

MATERIAL:

- acero

EL PRECIO COMPRENDE:

- soportes de pared:
 - cromados para cromo y color
 - blancos para blanco
- purgador
- tapón ciego

ACABADOS

- blanco RAL 9010
- gama de colores Scirocco H, pag. 4

VERSIÓN ELÉCTRICA

- se suministra con resistencia eléctrica estándar sin termostato ambiente. Enchufe tipo Schuko

VERSIÓN MIXTA


- kit de transformación pag. 126

MONTAJE CON PARED LATÉRAL

- no previsto

NOTAS TÉCNICAS

- válvulas y llaves de cierre pag. 132
- conexiones y purgadores: 1/2" G
- presión máxima de trabajo: 6 bares
- disponible para instalaciones monotubo

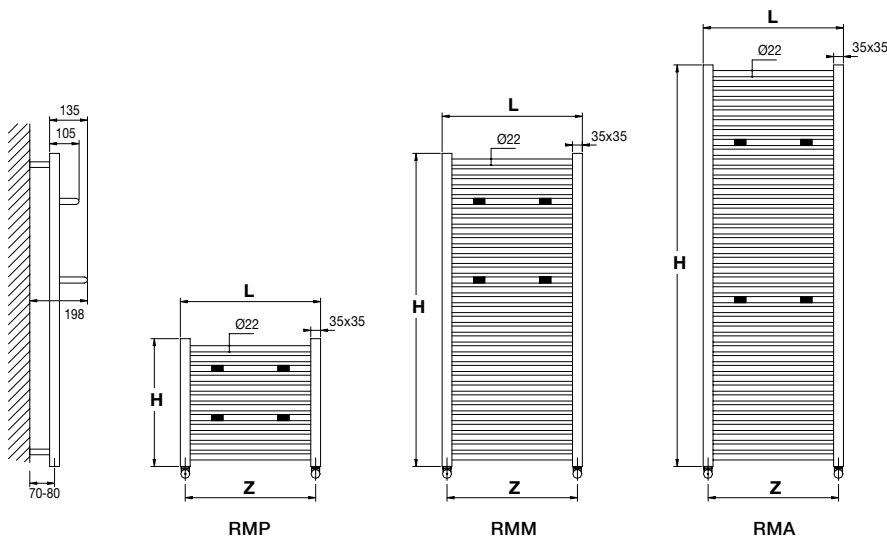

RESE TERMICHE
THERMAL OUTPUT

UNI EN 442 (ΔT 50 K)

IDRAULICO
HYDRAULIC

ELETTRICO
ELECTRIC

ART.	DIMENSIONI Dimensions mm.			RESA Output	CAPACITÀ Capacity	PESO Weight	RESISTENZA Resistance	RAL 9010 BIANCO WHITE		RAL 9010 BIANCO WHITE	
	L	H	Z					COLORE COLOUR	COLORE COLOUR	€	€
RMM 50	500	1115	465	734	5,0	14,0	600	■	■	■	■
RMA 50	500	1430	465	962	6,3	17,0	600	■	■	■	■
RMP	600	455	565	341	2,2	7,0	300	■	■	■	■
RMM	600	1115	565	900	5,6	15,0	600	■	■	■	■
RMA	600	1430	565	1140	7,2	20,0	600	■	■	■	■

