








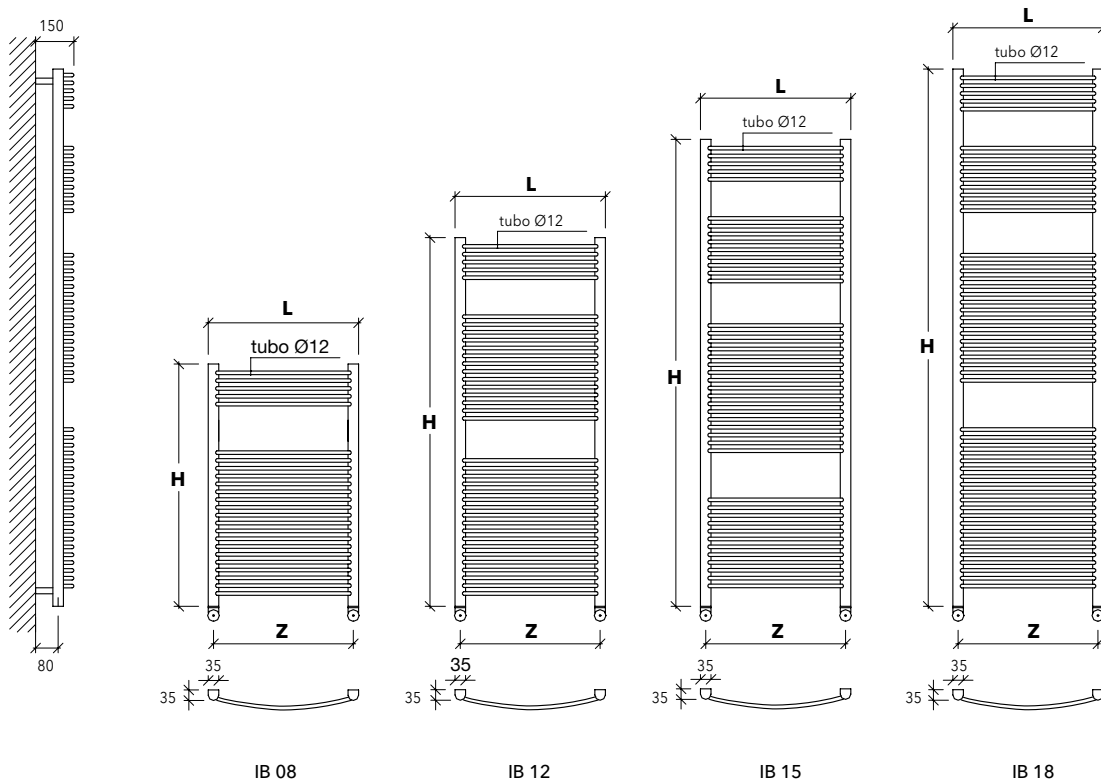
Ibis

H 1515 mm
L 500 mm
Z 465 mm



 pg 142



	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete, stessa finitura del radiatore - Valvola di sfogo - Tappo cieco	- Wall brackets, same finishing as the radiator - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux, même finition du radiateur - Soupape de décompression - Bouchon borgne	- Soportes de pared: el mismo acabado que el radiador - Purgador - Tapón ciego	- Wandbügel, dieselbe Ausführung des Heizkörpers - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
	- Bianco RAL 9010 - Gamma colori Scirocco H, pg 8/9 - Cromo	- White RAL 9010 - Colour chart Scirocco H, pg 8/9 - Chrome	- Blanc RAL 9010 - Gamme couleurs Scirocco H, pg 8/9 - Chrome	- Blanco RAL 9010 - Gama de colores Scirocco H, pg 8/9 - Cromo	- Weiß RAL 9010 - Farbpalette von Scirocco H, pg 8/9 - Chrom
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko. - Disponibile con termostato, pg 152	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - Available with thermostat, pg 162	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Disponible avec thermostat, pg 172	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 182	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schuko stecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 192
	- Valvole e detentori ,pg 153 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Kit copritubo, pg 155	- Valves and holders, pg 163 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Tube cover kit, pg 165	- Robinets, pg 173 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Kit cache-tube, pg 175	- Válvulas y llaves de cierre, pg 183 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Kit de cobertura tubo, pg 185	- Ventil und Drossel, pg 193 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Rohrverkleidungssatz, pg 195





RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 4 42 (ΔT 50 K)									IDRAULICO HYDRAULIC			ELETTRICO ELETTRIC		
														
									WATT = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860					
	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	RESA CROMO OUTPUT CHROME	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	RAL 9010 BIANCO WHITE	COLORE COLOUR	CROMO CHROME	RAL 9010 BIANCO WHITE	COLORE COLOUR	CROMO CHROME
ART.	L	H	Z	W	W	Lt	Kg	Watt	€	€	€	€	€	€
IB 08x45	450	805	415	408	326	2,8	6,0	300	297,00	357,00	623,00	397,00	457,00	723,00
IB 08x50	500	805	465	428	342	3,0	6,4	300	314,00	377,00	657,00	414,00	477,00	757,00
IB 08x55	550	805	515	465	372	3,2	6,9	300	326,00	389,00	681,00	426,00	489,00	781,00
IB 12x45	450	1225	415	508	406	4,5	9,3	300	406,00	486,00	851,00	506,00	586,00	951,00
IB 12x50	500	1225	465	543	434	4,8	10,0	300	423,00	507,00	886,00	523,00	607,00	986,00
IB 12x55	550	1225	515	590	472	5,3	10,8	600	438,00	527,00	920,00	558,00	647,00	1040,00
IB 15x45	450	1515	415	628	502	5,5	10,3	300	466,00	558,00	970,00	566,00	658,00	1070,00
IB 15x50	500	1515	465	670	536	6,0	11,3	600	483,00	579,00	1026,00	603,00	699,00	1146,00
IB 15x55	550	1515	515	720	576	6,8	12,3	600	499,00	599,00	1064,00	619,00	719,00	1184,00
IB 18x45	450	1785	415	906	725	6,8	12,8	600	537,00	646,00	1127,00	657,00	766,00	1247,00
IB 18x50	500	1785	465	1002	802	7,3	13,9	600	558,00	670,00	1172,00	678,00	790,00	1292,00
IB 18x55	550	1785	515	1065	852	7,8	14,9	600	582,00	698,00	1218,00	702,00	818,00	1338,00