


Laura

H 1202 mm
L 600 mm
Z 575 mm

 pg 146


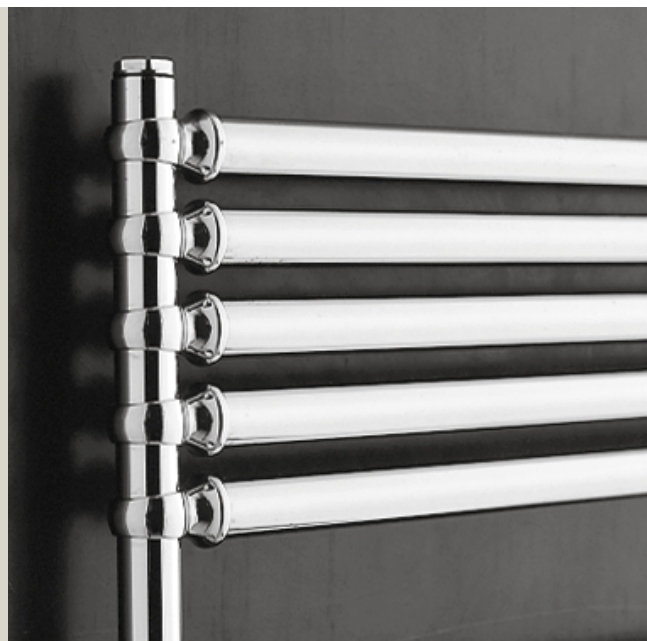


Laura




KIT: IT pg 160 • UK pg 170 • FR pg 180 • ES pg 190 • DE pg 200


	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete cromate - Valvola di sfriato - Tappo cieco	- Chromium plated wall brackets - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux chromes - Soupape de décompression - Bouchon borgne	- Soportes de pared cromados - Purgador - Tapón ciego	- Wandhalterungen chrom - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
	- Finiture • Cromo-cromo - Finiture miste • Cromo-oro • Cromo-nichel matt	- Finish • Chrome-chrome - Dual finish • Chrome-gold • Chrome-matt nickel	- Finitions • Chrome-chrome - Finitions mixtes • Chrome-or • Chrome-nichel mat	- Acabados • Cromo-cromo - Acabados mixtos • Cromo-oro • Cromo-níquel mate	- Veredelungen: • Chrom-chrom - Gemischte veredelungen: • Chrom-Gold • Chrom-Nickel matt
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - Disponibile con termostato, pg 152	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - Available with thermostat, pg 162	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Disponible avec thermostat, pg 172	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 182	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 192
	- Previsto con le stesse staffe	- Possible using the same brackets	- Prévu avec les mêmes supports	- Previsto con los mismos soportes	- Mit denselben Befestigungsbügeln vorgesehen
	- Valvole e detentori, pg 153 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Kit copritubo, pg 155	- Valves and holders, pg 163 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Tube cover kit, pg 165	- Robinets, pg 173 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Kit de cobertura tubo, pg 175	- Válvulas y llaves de cierre, pg 183 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Kit cache-tubo, pg 185	- Ventil und Drossel, pg 193 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Rohrverkleidungssatz, pg 195

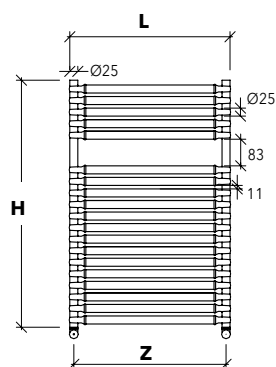

L 770

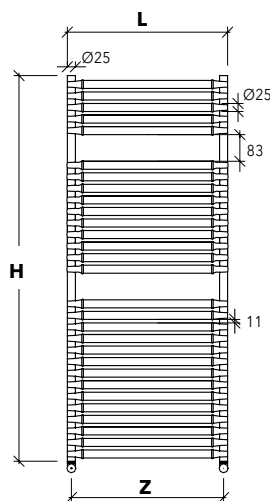

L 1202

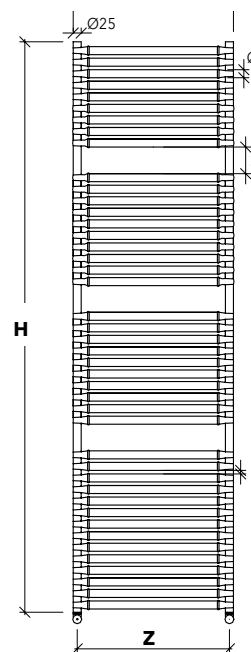

L 1778



ART.	RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 4 42 (ΔT 50 K)								IDRAULICO HYDRAULIC		ELETTRICO ELECTRIC	
	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860	CROMO-CROMO CHROME-CHROME	FINITURE MISTE DUAL FINISH	CROMO-CROMO CHROME-CHROME	FINITURE MISTE DUAL FINISH
	L	H	Z	W	Lt	Kg	Watt	€	€	€	€	
L 770/450	450	770	425	490	3,0	7,8	300	693,00	763,00	793,00	863,00	
L 770/500	500	770	475	536	3,4	8,5	300	716,00	788,00	816,00	888,00	
L 770/550	550	770	525	578	3,8	9,3	300	748,00	823,00	848,00	923,00	
L 770/600	600	770	575	620	4,2	10,1	300	784,00	861,00	884,00	961,00	
L 770/750	750	770	725	747	5,3	12,3	600	908,00	1000,00	1028,00	1120,00	
L 1202/450	450	1202	425	737	4,6	11,8	300	913,00	1004,00	1013,00	1104,00	
L 1202/500	500	1202	475	769	5,2	12,9	300	943,00	1037,00	1043,00	1137,00	
L 1202/550	550	1202	525	808	5,8	14,1	600	996,00	1095,00	1116,00	1215,00	
L 1202/600	600	1202	575	864	6,4	15,2	600	1049,00	1154,00	1169,00	1274,00	
L 1202/750	750	1202	725	1034	8,2	18,7	600	1191,00	1311,00	1311,00	1431,00	
L 1778/450	450	1778	425	1228	6,9	17,4	600	1333,00	1466,00	1453,00	1586,00	
L 1778/500	500	1778	475	1354	7,7	19,2	600	1405,00	1545,00	1525,00	1665,00	
L 1778/550	550	1778	525	1480	8,6	20,8	600	1484,00	1632,00	1604,00	1752,00	
L 1778/600	600	1778	575	1606	9,4	22,6	600	1572,00	1731,00	1692,00	1851,00	
L 1778/750	750	1778	725	1978	12,0	27,8	600	1796,00	1976,00	1916,00	2096,00	